




WBG-Pooling®

Pooling | Washing & Sanitizing | Recycling | Trade | Warehousing

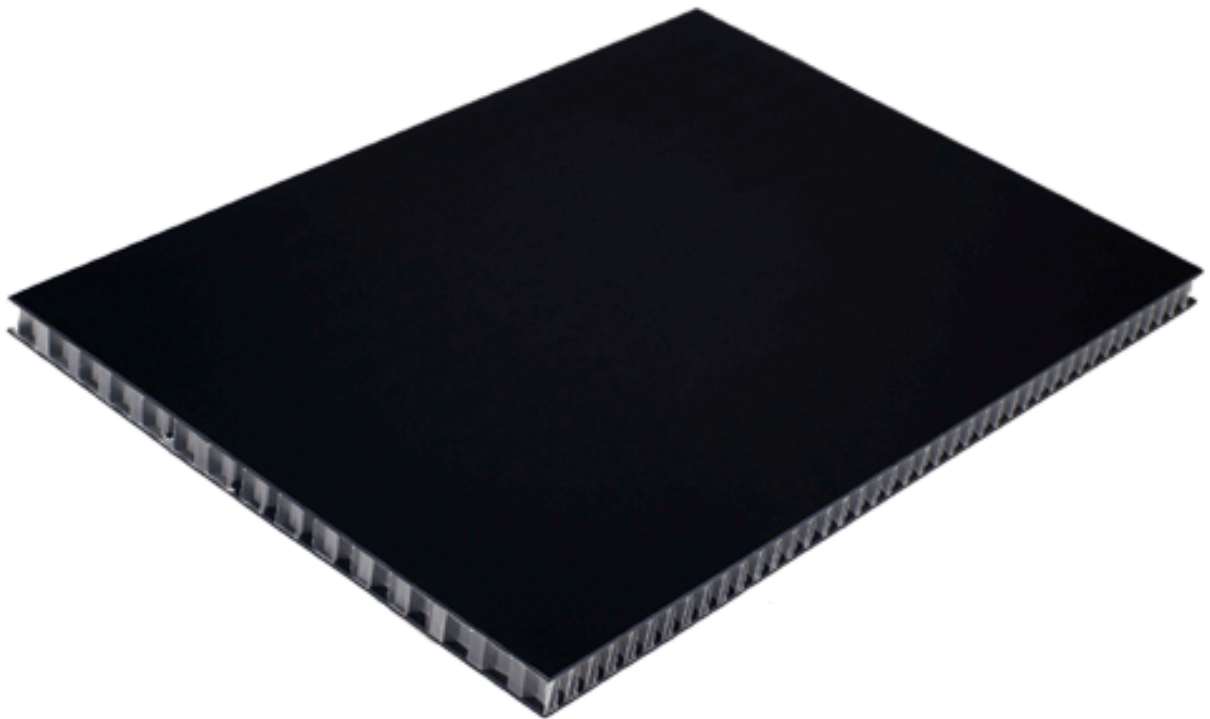

Produktdatenblatt

Hohlkammerplatte



Produktdaten Hohlkammerplatte

| Abmessung | Tara-Gewicht | Stärke | Farbe |
|--|---|-------------------------------------|--|
| Länge: nach Wunsch Breite: max. 4000 mm | von 200g/qm ² bis 2500g/qm ² | von 1,5 mm - 10 mm Plattenstärke | transparent, schwarz, weiß, grau,blau, grün, rot, gelb, orange (Sonderfarben möglich) |

| Temperaturbeständigkeit | Recyclen |
|--|---------------------------|
| von -20° bis +70° (90°) C. Schmelzpunkt: ca. 160° - 165°C (DSC) Vicat= 145°C bei 10N (nach Norm ISO R306) | vollständig recyclebar |

Besonderheiten Vorteile

Doppelstegplatten/Hohlkammerplatten doppelwandig extrudiert. Gewährleistung einer hervorragenden Festigkeit im Verhältnis zum Gewicht.

- > Beständig gegen Wasser, Säure, Salze und wässrige Lösungen und Laugen
- > Lebensmittelecht (physiologisch unbedenklich)
- > umweltfreundlich
- > wiederverwendbar
- > kostengünstig
- > bedruckbar im Flexo- oder Siebdruck

WBG-Pooling GmbH | Klünenberg 15 | 49401 Damme-Osterfeine
Telefon: +49 5491 / 97 92 - 0 | Mail: pooling@wbg-pooling.de

