





# WBG-Pooling®

Pooling | Washing & Sanitizing | Recycling | Trade | Warehousing

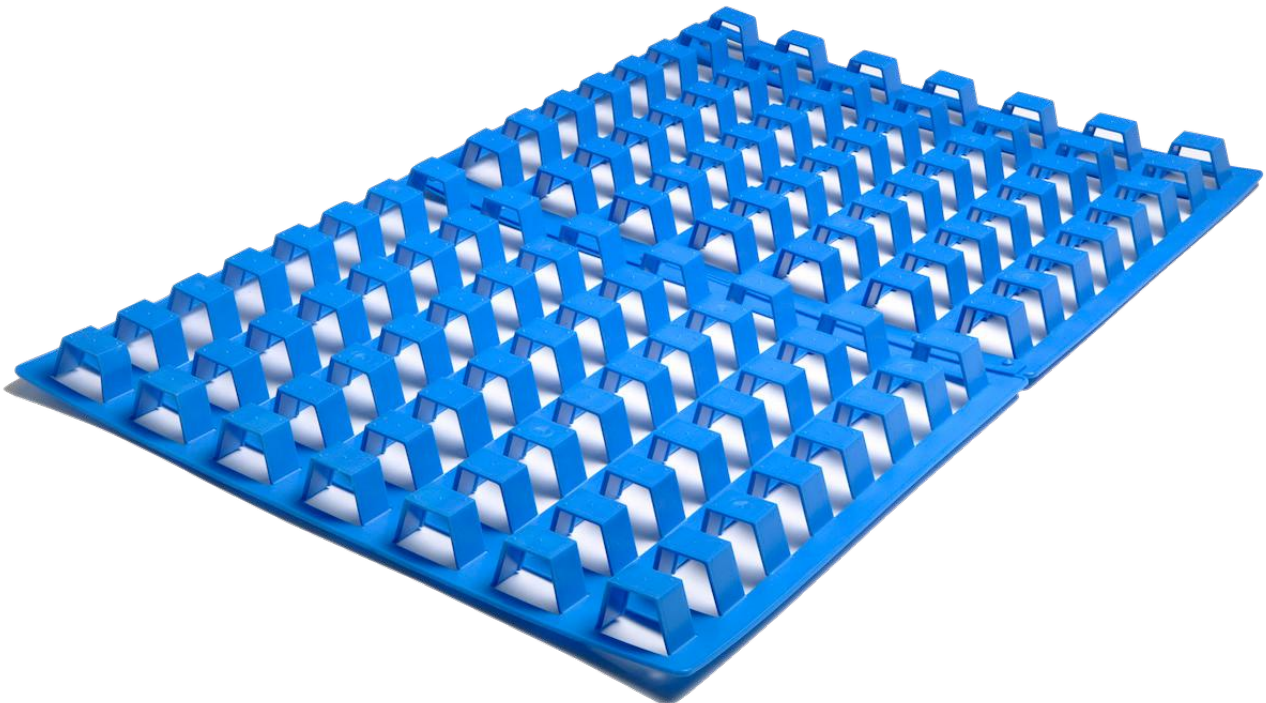

Produktdatenblatt

**Gefrierzwischenlage**  
**Euromaß**

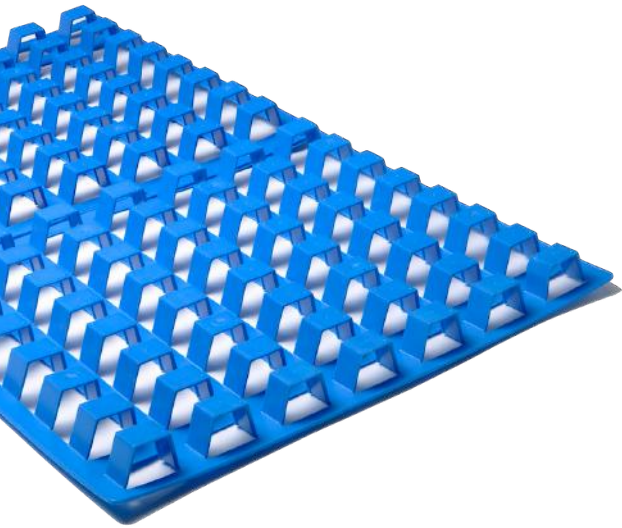

› Die 50 mm Höhe der Spacer sorgt für einen maximalen Luftstrom beim Einfrieren


› Aufgrund der robusten Struktur (HDPE) mit der Spacer Temperaturen zwischen -50 und +90°C stand, ist beständig gegen die meisten Chemikalien und Säuren und sorgt so für eine lange Lebensdauer.

› Das offene Profil erleichtert die Reinigung und ist nestbar, wenn diese nicht benutzt und gelagert werden müssen.

## Produktdaten Gefrierzwischenlage Euromaß

Abmessung	Tara-Gewicht	Rohstoff	Farbe
1200 x 800 x 50 mm	3,14 kg+/- 0,3 kg	HDPE	Blau oder Schwarz
Oberfläche	Statische Traglast	Temperaturbereich	Recycling
durchbrochen / offen	3000 kg	-50° bis +90°C	100 % recycelbar

## Farbvarianten



## Informationen Mengenstaffelung

Anzahl pro Palette (Trailer)	Stellplatz Trailer	Menge Trailer
100	33	3300